

AQUAPANEL®

Fassadenschraube

Für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor



Die AQUAPANEL® Fassadenschrauben wurden speziell für die Befestigung von einer Lage AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen entwickelt. Die Schraubenlänge beträgt L=40 mm.

Eigenschaften

Die Schraube ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL® Fassadenschraube ist als HiLo-Gewinde ausgeführt, um einen optimalen Halt in Holzunterkonstruktionen zu gewährleisten.

Zusätzlich besitzt die Schraube Fräsrippen am Schraubenkopf, um ein einwandfreies Versenken zu ermöglichen.

Die Schraube besitzt einen TX20 Antrieb für das problemlose Eindrehen der Schraube.

Jedem Schraubenpaket liegt ein entsprechender Schraubbit bei.

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand ≤ 250 mm an jedem Tragprofil oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm.

Die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag wird empfohlen.


Materialverbrauch

Wand: 15 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 60 / 62,5 cm
25 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 30 / 31,25 cm
Decke: 25 Stück/m², Achsabstand Tragprofil 30 / 31,25 cm

Lieferform

AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40: 250 Stk./Paket

Artikel-Nr./Item code: 87197

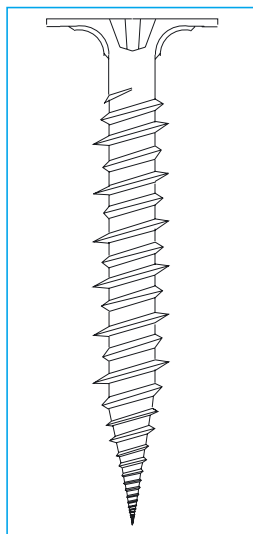

Fassadenschraube