

AQUAPANEL®

Maxi Schrauben

Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board



Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben sind speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Dicken entwickelt worden. Beide Versionen mit Nadelspitze und Bohrspitze besitzen einen Senkkopf. Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben können für Wand und Decke im Innen- wie Außenbereich verwendet werden.


Eigenschaften

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metall- und Holzunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,6 bis 0,7 mm). Die Schraube besitzt eine Nadelspitze und einen Senkkopf.


- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung auf Metallunterkonstruktion und für die einfache Beplankung auf Holzunterkonstruktion.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 kann für die einfache Beplankung auf Metallunterkonstruktion verwendet werden.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55 eignet sich für die doppelte Beplankung auf Holzunterkonstruktion oder für die dreifache Beplankung auf Metallunterkonstruktion.

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,8 bis 2 mm). Die Schraube besitzt eine Bohrspitze und einen Senkkopf.

- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25 kann für die einfache Beplankung verwendet werden.

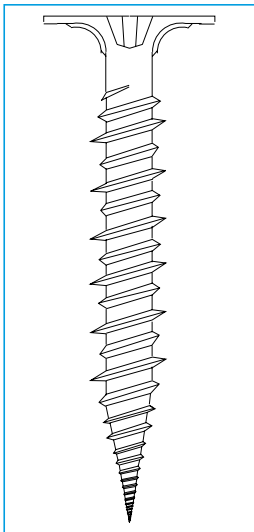

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

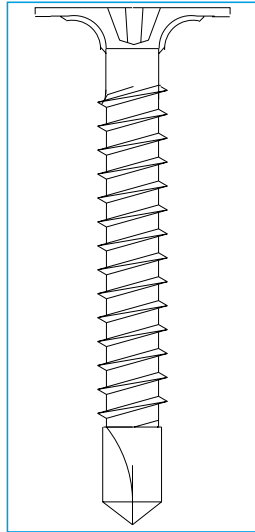

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB

Alle AQUAPANEL® Maxi Schrauben besitzen eine spezielle Korrosionsschutzbeschichtung, die eine Korrosionsbeständigkeit von 500 Stunden im Salzsprühnebeltest garantiert.

Der Antrieb ist, wie im Trockenbau üblich PH2.

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand ≤ 250 mm an jedes Tragprofil oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm. Die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

Materialverbrauch

Wand: 15 Stück / m², Ständerabstand 600/625 mm
Decke: 25 Stück / m², Profilabstand 300/312,5 mm

Lieferform

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39: 500 Stück / Packung
Artikel Nr./Item Code: 53500

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39: 250 Stück / Packung
Artikel Nr./Item Code: 58549

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25: 1000 Stück / Packung
Artikel Nr./Item Code: 87319

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25: 250 Stück / Packung
Artikel Nr./Item Code: 94730

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55: 250 Stück / Packung
Artikel Nr./Item Code: 95644

Gegurtete Schrauben auf Anfrage

	Holzunterkonstruktion		Metallunterkonstruktion				
	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	Metalldicke 0.6 – 0.7 mm			Metalldicke 0.8 – 2.0 mm	
Einfache Beplankung			Doppelte Beplankung	Dreifache Beplankung	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25						x	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55		x			x		
AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40	x						