


**AQUAPANEL®**

# Gewebe

*Weitmaschiges Glasgewebe*

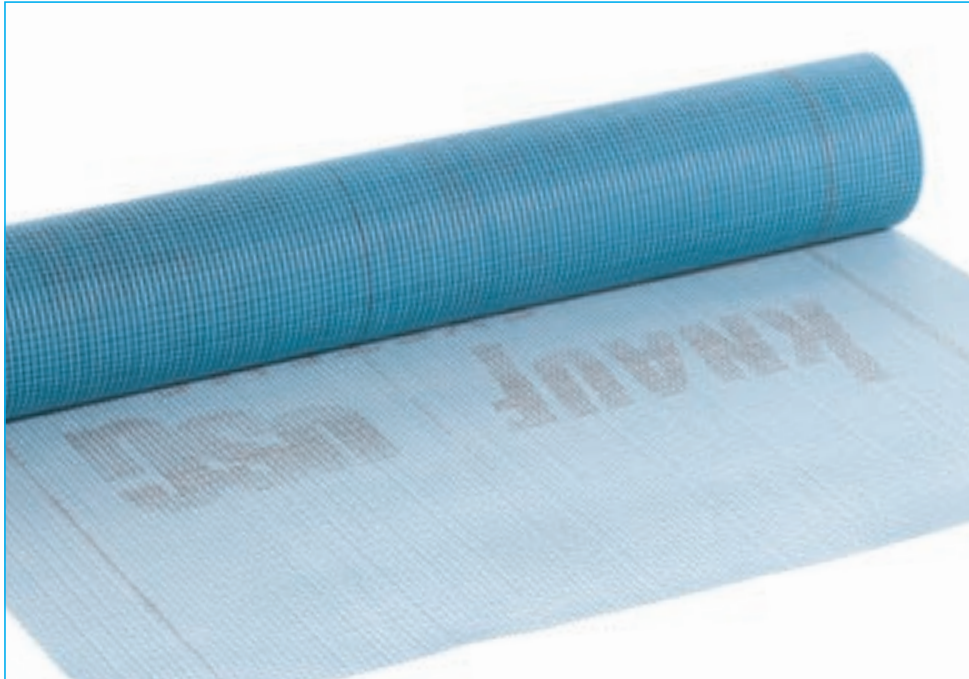

AQUAPANEL® Gewebe ist ein weitmaschiges Glasgewebe und wird zur Armierung des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels / AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels – weiss und des AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel – weiss (Decke Outdoor) verwendet.

## Materialkennwerte

Flächengewicht	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Lichte Maschenweite	5 x 5 mm
Anfangsreifestigkeit	ca. 1500 N/5 cm
Dicke	ca. 0,8 mm
Breite	100 cm
Lnge	50 m
Farbe	hellblau

## Verarbeitung

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermrtel 5-7 mm dick bzw. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermrtel – weiss 4-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Diagonal von den Ecken aller Gebudeffnungen wird ein Armierungsstreifen ca. 30 x 50 cm aus AQUAPANEL® Gewebe angebracht. Der Gewebestreifen ist direkt vom Eck beginnend unter der eigentlichen Gewebelage anzuordnen. Anschließend ganzflchig das AQUAPANEL® Gewebe horizontal, faltenfrei, oberflchennah und mit 10 cm Stoberlappung einbetten.

Bei Deckenflchen AQUAPANEL® Fugen- und Flchenspachtel – weiss 3-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Anschließend ganzflchig das AQUAPANEL® Gewebe faltenfrei, oberflchennah und mit 10 cm Stoberlappung einbetten.

Bei Putzstrukturen < 1 mm Dicke bzw. bei streichfhigen, gefilzten Oberflchen ist AQUAPANEL® Armierungsband (33 cm) ber den Plattenstoen als zustzliche Armierung erforderlich, das AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) kann dann entfallen.

## Materialverbrauch

ca. 1,10-1,15 m<sup>2</sup> fr 1 m<sup>2</sup> Putzflche

## Verarbeitungszeit

Wandbereich ca. 3-4 Minuten/m<sup>2</sup>  
Deckenbereich ca. 4-5 Minuten/m<sup>2</sup>

## Lieferform/Lagerung

100 cm breite Rollen  50 m.  
30 Rollen / Palette

Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schtzen.

Artikel-Nr./Item code: 102584